

# 數位多功能講桌 KZ-1680V

## Digital Multi-function Podium

開會及上課最佳利器，最完整的設備整合系統，方便操控使用的網路監控軟體應用，提供客戶最友善的圖控使用介面，無論使用及管理都讓您駕輕就熟！



## 方便實用

KZ-1680V搭配KZ-VRC控制主機及薄膜式按鍵面板，整合多種控制介面及輸入端子，具連動管理功能及可擴展網路遠端模組控制設計。



## 外型大方

KONZESYS 數位多功能講桌外觀簡潔的線條設計，桌面活動防塵板(含邊緣兩側木質扶手)均隨滑軌向左、右兩側外水平滑開，到底透由卡棒止滑定位即連動觸發微動開關開啟提供電源給使用人員手動操作電動升降電腦螢幕，DVD播放置片窗口，互鎖式鍵盤抽屜，省卻多鎖管理方便操作又實用。




## 安全可靠

設置各處的數位講桌透過『遠端網路管理系統』連結至各個管理中心及警衛室，隨時維護設備及環境安全，如發生異常狀況，立即將狀況顯示於螢幕並發出警報，確保設備正常使用及安全。




單一教室監控畫面



2x2教室監控畫面




3x3教室監控畫面



4x4教室監控畫面





教學錄影功能畫面



課表及排程設定畫面

## 圖說尺寸

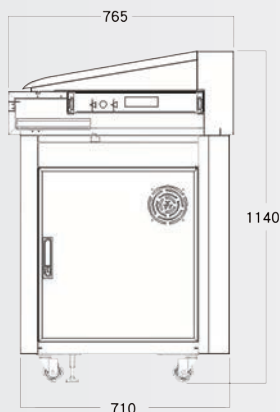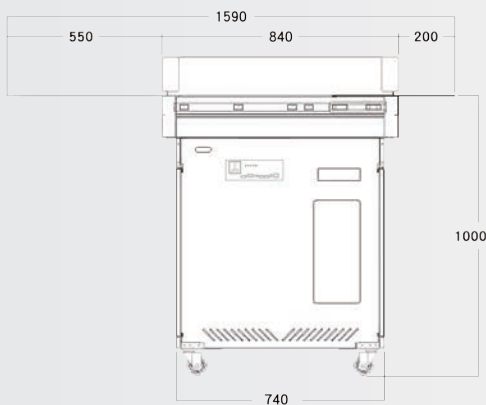

### KZ-1680V 數位多功能講桌規格

|        |             |                                                                                                                 |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 講桌櫃體   | 機體材質        | 採用1.2mm鋼板，附安全鎖                                                                                                  |
|        | 操作平臺        | 具有200mm平臺，便於操作使用                                                                                                |
|        | 螢幕固定座       | 具VESA安裝孔位，適用19~22吋寬液晶螢幕電動無段式調整仰角功能，可任意調整觀看角度0~70度，具有LCD液晶螢幕升降安全保護開關                                             |
|        | 講桌扶手        | 具有實木扶手，符合人體工學使用                                                                                                 |
|        | 鍵盤滑鼠架       | 隱藏式，滑軌抽拉，可容納標準鍵盤及滑鼠                                                                                             |
|        | 電腦窗口        | 拉門式電腦窗口，可置放電腦用DVD、VCD等光碟機                                                                                       |
|        | 輔助台板        | 左側抽拉式550×450mm大型輔助台板；承重30公斤，右側200×450mm                                                                         |
|        | 活動定位        | 機底3吋活動輪4組，其中2組具煞車功能，另附高低定位腳柱二組                                                                                  |
| 內建功能   | 擴充性         | 可擴充指紋辨視管理系統、網路防盜及網路管理系統                                                                                         |
|        | 麥克風         | 背駐極電容式鵝頸麥克風壹支，有線動圈式麥克風壹支(附5米麥克風線)                                                                               |
|        | 功率擴大        | 雙50W功率擴大輸出                                                                                                      |
|        | 擴音喇叭        | 提供6吋輸出功率20W(含)以上高傳真喇叭2支                                                                                         |
| 安全防護   | 網管警報        | 可擴充網路警報及管理系統                                                                                                    |
|        | 防盜          | 可擴充投影機保護功能，當投影機被移動或搬走，會發出警示聲                                                                                    |
| 中央控制系統 | 控制面板        | 主機上具有薄膜式按鍵面板共17組按鍵，具有一鍵開機上課和一鍵開機下課功能，也可以獨立控制電腦、投影機開關機、電動銀幕升降控制、四組訊號切換鍵、麥克風和輸入音源可獨立控制音量大小和靜音功能                   |
|        | 面板接口        | 具1組HDMI和VGA帶3.5mm音訊之筆電輸入自動選訊功能、2組USB 3.0、1組萬用電源插座、1組6.3mm麥克風輸入孔、1組RJ45網路。HDMI四進兩出，符合HDMI1.4和HDCP1.4標準，帶音訊分離混音功能 |
|        | 系統主機        | 4路輸入（HDMI接口x4組；VGA帶音訊輸入x1組），2路輸出HDMI2.0連接具有2組RJ45網路接口，一組於面板直通後面板網口；另一組網口控制功能，可以從遠端控制                            |
|        |             | 具有RS232x3與RS485x1串口埠控制，可外接第三方設備整合控制                                                                             |
|        |             | 具2路6.3mm麥克風輸入及1路3.5mm Line-in，可於控制面板調整音量大小；與1路3.5mm耳機插孔之混音輸出，可外接到音訊系統                                           |
| 選配     | 2.4G麥克風     | 內建USB3.0交換器，並於前面板預留2組接入插座，後面板1組連接電腦具有紅外線IR控制功能，可設置學習紅外代碼                                                        |
|        |             | 內置USB3.0轉RS232，電腦通過USB3.0直接控制中控、設置參數，接入USB2.0線、PPT線任意一條，中控可檢測電腦開機狀態                                             |
|        |             | 電腦I/O口開關機觸發與開機偵測功能                                                                                              |
|        |             | 電腦電源、開關聯動，電源在中控檢測到電腦關閉後可設置斷電延時秒數（延時長度可自定義）                                                                      |
|        |             | 投影機（液晶）電源，可做開關機延時設置（延時長度可自定義）                                                                                   |
| 選配     | 2.4G麥克風及充電座 | 具有投影機RS232控制發碼，傳輸協議與代碼可自定                                                                                       |
|        |             | 2.4G麥克風及充電座，具PPT翻頁功能，充電狀態遠程監控（搭配RMCS）                                                                           |

<< 本型錄規格及圖片僅供參考，顏色以實機為準；液晶螢幕、鍵盤及滑鼠為選用配備，以上規格資料如有更改恕不另行通知 >>