KONZESYS
Connecting system professionals



- 整體美觀大方、堅固耐用、稜角採用圓弧過度、安全方便
- 鍵盤抽屜和右側抽屜均採用抽拉式抽屜、便捷實用
- 架設簡便、維護方便、不需複雜的配線及設定
- 顯示器採用21.5吋十點電容式觸控螢幕
- 具有中控主機，可實現一鍵連動開啟或關閉電腦、投影機、電動布幕等設備
- 本機具備先進的4輸入/2輸出HDMI超清UHD切換器，內置數位式無線麥克風和HDMI音訊混音輸出，音訊輸出可以同時從功率擴大輸出直接喇叭和LINE OUT音訊混音輸出使用。
- 右側具I/O接口，有HDMI和VGA帶3.5mm聲音輸入之筆電輸入自動選訊功能，2組USB3.0，1組RJ45網路接口，1組6.3mm麥克風輸入，1組萬用電源插座，提供外接訊號輸入使用。

多功能數位講桌 KZ-6800

圖示按鍵、醒目好操作

21.5吋FHD全高清10點電容式觸控顯示器，
邊框與桌面完全貼合、無間隙。



10點觸控　電容式觸控　21.5吋　1080p

智慧插卡開系統、拔卡關系統

可與智慧卡整合一卡通，使用簡易好方便。



具置卡槽



萬用電源座　RJ45網口　USB 3.0

HDMI座　VGA座　Φ6.3MIC

完整I/O接口、連接便利

兼具HDMI與VGA外接插座，便於
外接訊號接入和連接網路及電源。

D3C333
RoHS

圖示按鍵、功能清晰好操作

主機上搭配7”電容式全彩液晶觸控螢幕，按鍵功能可由ICB控制按鍵編輯軟體可客製程式化使用者控制圖型及文字，一鍵連動設備開啟與關閉、音量大小聲、訊號切換與布幕控制，上課一鍵啟動教室設備電源及訊號切換於預設狀態，下課鍵按下之後，立即進行系統關機和斷電，方便又節能！。



自動對頻2.4G數位式無線麥克風KZ-WM240U可與HDMI音訊混音輸出，或從內置功率擴大輸出直接喇叭和LINE OUT音訊混音輸出使用，並同時兼具雷射指示、簡報上下頁控制功能，讓老師於教學時輕易操作。





多功能MIC、掌控全場

本產品具有NCC射頻電機型式認證之檢驗證明 CCAL18LP1060T8



簡易連接、輕鬆使用

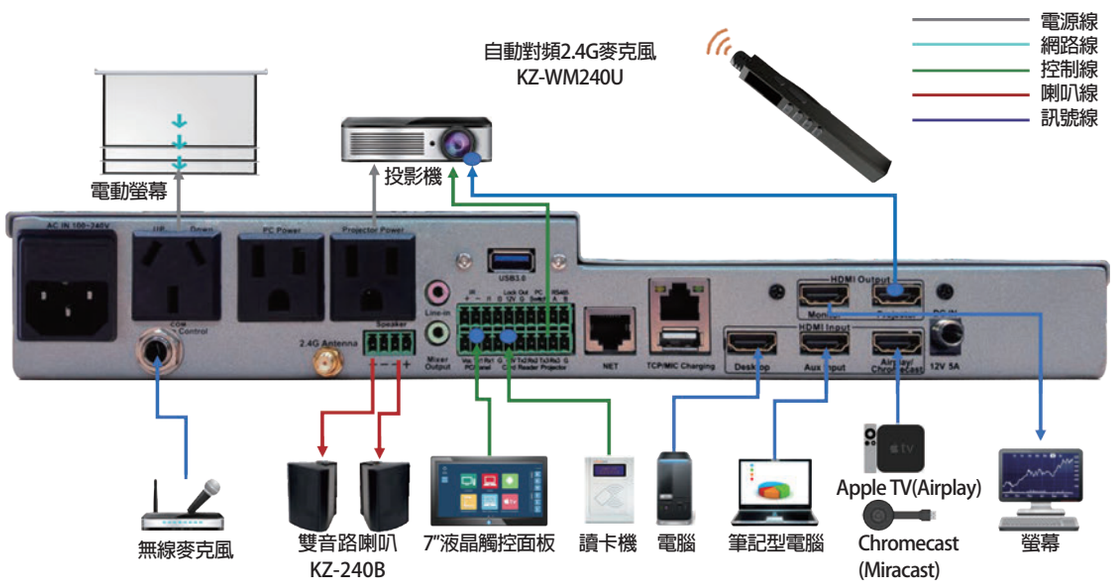

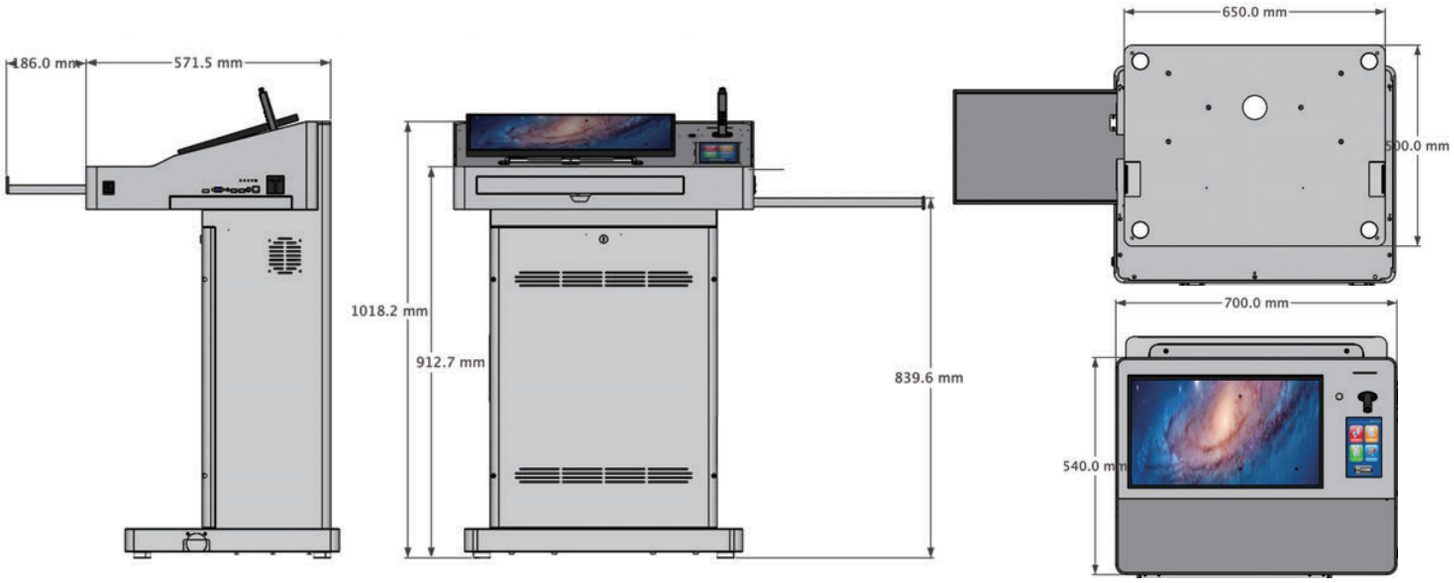

項目	參數
尺寸	(W)700mm * (D)571.5mm * (H)1018.2mm 操作檯面高度912.7mm。
材質	1. 上體桌面、鍵盤抽屜、右側抽屜、主體採用 5 系列鋁合金氧化噴沙製作而成。
	2. 其餘桌面骨架和底座採用優質冷軋鋼板。
	3. 表面經過除油、酸洗、磷化、打磨、靜電噴塗處理。
	4. 立柱上段採用黑色壓克力鑲嵌式設計。
配備	1. 鍵盤抽屜及右側抽屜均採抽拉式抽屜。
	2. 顯示器採用十點電容式21.5吋觸控螢幕，具有1路HDMI、1路VGA及1路USB
	3. 2.4G無線麥克風座式插拔充電，2.4G無線麥克風具備雷射指示與PPT控制與自動對頻功能。
	4. IC卡插拔式讀卡器支援IC卡刷卡開/關機。
	5. 7吋電容式全彩觸控顯示螢幕，處理器：RK3128，解析度：800*480、主記憶體：DDR3/1G、ROM：8G、1路RJ45網路、2路RS232、2路RS485、1路USB
	6. 具有中控主機，可實現一鍵連動開啟或關閉電腦、投影機、電動布幕等設備，並輕鬆讀取老師或學生隨身攜帶的USB儲存資料，及教室電腦和筆記型電腦訊號切換等功能。方便老師的使用及管理人員的維護。
介面	1. HDMI四進兩出，可支援熱插拔，符合HDMI1.4和HDCP1.4標準，可音訊分離。 • 4路輸入（HDMI接口X4組；VGA帶音訊輸入X1組），2路輸出HDMI2.0連接。 • HDMI輸入 / 輸出解析度高達4Kx2K @ 30Hz。 • 支援3D格式、CEC、ODT和校準。 • 支援高達3.4Gbps數據速率的3D視訊格式和4Kx2K擴展解析度格式。 • 自適應均衡和去加重以補償長電纜損耗。 • 完全由硬體控制或可選軟體控制的HDCP操作。 • 預編程的HDCP密鑰組或外部EEPROM存儲的密鑰集。
	2. 具有2組RJ45網路接口，一組於面板直通後面板網口。另一組網口TCP控制功能，可以從遠端控制。
	3. 具有RS232*3與RS485*1串口埠控制，可外接第三方設備整合控制。
	4. 具有2路6.3mm麥克風輸入及1路3.5mm Line-in，可於面板控制輸入音量。
	5. 內建USB3.0交換器，並於面板預留2組USB3.0接入插座，直接於後面板一條USB3.0連接電腦即可。
	6. 內建USB3.0轉RS232，電腦透過USB3.0控制中控、設置參數，及搭配無線麥克風控制PPT換頁，中控可檢測電腦開機狀態。
	7. 具有3.5mm耳機插孔之混音輸出，可外接到音訊系統。
	8. 電腦電源、電腦開關聯動，電腦電源在中控檢測到電腦關閉後延時3秒斷電（延時長度可自定義）。
	9. 投影機（液晶）電源，可做開關機延時設置（延時長度可自定義）。
	10. 支持薄膜按鍵面板與全彩觸控螢幕連接控制。
	11. 具有投影機RS232控制發碼，傳輸協議與代碼可自定義。
	12. 電腦I/O口開關機觸發與開機偵測功能。
	13. 具有紅外線IR控制功能，可設置學習紅外代碼。
	14. 立體聲50W數位功率擴大輸出。

*本規格僅供參考，實際規格以實物為準，本公司保留更改規格的權利。