


# LED 戶外 P10 顯示屏

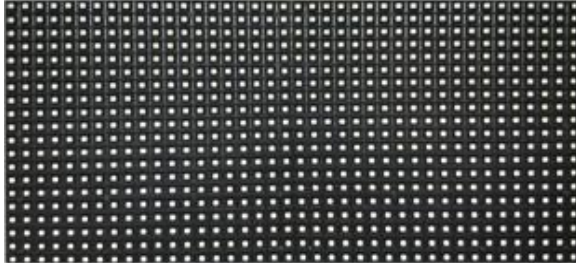

## 產品規格

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 像數間距                    | 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 使用環境                    | 戶外                       |
| 模組分辨率                   | 32*16=512Dots                                                                                                                                                                                                                                                                               | 像素密度                    | 10000Dots/m <sup>2</sup> |
| 掃描方式                    | 1/4掃描                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 燈管                      | SMD3535                  |
| 像素構成                    | 1R1G1B                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 模組尺寸                    | W320 x H160              |
| 刷新率                     | 1920Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 亮度                      | ≥5000cd/m <sup>2</sup>   |
| 輸入電壓(直流)                | 5V                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 換幀頻率                    | ≥60幀/秒                   |
| 觀看距離                    | ≥10m                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 顯示顏色                    | ≥16.7M color             |
| 水平視角                    | 140±10度                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 垂直視角                    | 130±10度                  |
| 平均功率(w/m <sup>2</sup> ) | 195~260w/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 最大功率(w/m <sup>2</sup> ) | ≤650w/m <sup>2</sup>     |
| 平均功率(w/片)               | 10~13.3w/片                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 最大功率(片)                 | ≤33.3w/片                 |
| 工作溫度範圍                  | -10-60℃                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工作濕度範圍                  | 10%-70%RH                |
| 平均無故障時間                 | ≥5000小時                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 重量/片                    | 0.35kg±0.01kg/片          |
| 傳輸方式                    | 支援HDMI、DVI、USB、WIFI.....等傳輸                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |
| 防護性能                    | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術/過流/過壓/防雷(可選項)                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                          |
| 模組特點                    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 通過系統控制驅動紅色LED、綠色LED和藍色LED的驅動芯片，可形成43980億種顏色變換</li><li>● 模組及箱體可以按水平和垂直方向任意拼接，從而拼成不同大小的顯示屏</li><li>● 優質燈管，高效燈管亮度利用率，同時保障燈管使用壽命和優質的塑膠件</li><li>● 高對比度可達到良好的顯示效果</li><li>● 重量輕易于安裝、拆卸</li><li>● 顯示屏含有驅動芯片和輸入緩沖芯片，連接到LED顯示屏控制系統即可顯示視頻、圖像和文字信息等</li></ul> |                         |                          |