


LED 戶外 P8 顯示屏

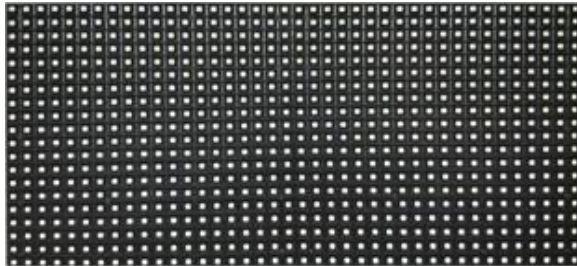

產品規格

像數間距	8mm	使用環境	戶外
模組分辨率	40*20=800Dots	像素密度	15625Dots/m ²
掃描方式	1/5掃描	燈管	SMD3535
像素構成	1R1G1B	模組尺寸	W320 x H160 x 19mm
刷新率	1920~3840Hz	亮度	≥4200~≥4500cd/m ²
灰度等級	紅、綠、藍各12-14bits	換幀頻率	≥60幀/秒
IP係數	IP65	亮度調節	256級手動/自動
觀看距離	≥5m	顯示顏色	43980億種
水平視角	140±10度	垂直視角	130±10度
平均功率(w/m ²)	231~308w/m ²	最大功率(w/m ²)	≤770w/m ²
平均功率(w/片)	11.8~15.8w/片	最大功率(片)	≤39.4w/片
工作溫度範圍	-20-40℃	工作濕度範圍	10%-90%RH
平均無故障時間	≥5000小時	重量/片	0.48kg±0.01kg/片
輸入電壓(直流)	4.5±0.1V	最大電流	≤9.85A
傳輸方式	支援HDMI、DVI、USB、WIFI.....等傳輸		
防護性能	超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術/過流/過壓/防雷(可選項)		
產品特點	● 優質燈管，高效燈管亮度利用率，同時保障燈管使用壽命和優質的塑膠件 ● 高對比度可達到良好的顯示效果 ● 重量輕易于安裝、拆卸 ● 可進行單點、單燈維護，成本低		