
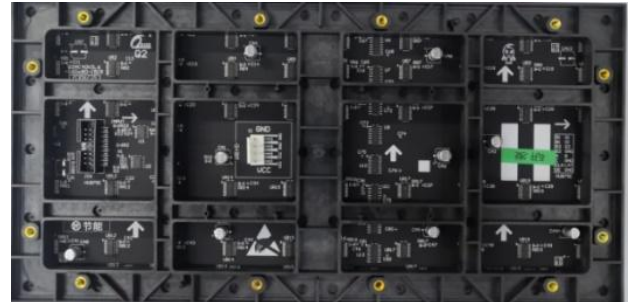


LED 室內 P2 顯示屏

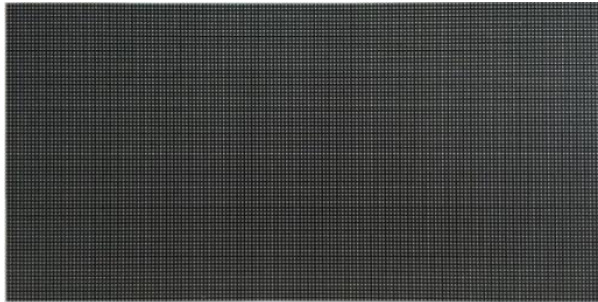

產品規格

像數間距	2mm	使用環境	室內
模組分辨率	160*80=12800Dots	像素密度	250000Dots/m ²
掃描方式	1/40掃描	燈管	SMD1515
像素構成	1R1G1B	模組尺寸	320*160*14.5mm
刷新率	3840~6000Hz	亮度	≥450~≥800cd/m ²
灰度等級	紅、綠、藍各12-16bits	換幀頻率	≥60幀/秒
IP係數	IP30	亮度調節	256級手動/自動
觀看距離	≥2m	顯示顏色	43980億種
水平視角	140±10度	垂直視角	130±10度
平均功率(w/m ²)	129.9~173.3w/m ²	最大功率(w/m ²)	≤433.2w/m ²
平均功率(w/片)	7~10w/片	最大功率(片)	≤24w/片
工作溫度範圍	-20-40℃	工作濕度範圍	10%-65%RH(無結露)
平均無故障時間	≥5000小時	重量/片	0.37kg±0.01kg/片
輸入電壓(直流)	4.5±0.1V	最大電流	≤5A
傳輸方式	支援HDMI、DVI、USB、WIFI.....等傳輸		
防護性能	超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術/過流/過壓/防雷(可選項)		
產品特點	● 優質燈管，高效燈管亮度利用率，同時保障燈管使用壽命和優質的塑膠件 ● 高對比度可達到良好的顯示效果 ● 重量輕易於安裝、拆卸 ● 可進行單點、單燈維護，成本低 ● 採用恆流方式驅動LED，發光均勻，功耗低		