CHIAYO



TAIWAN EXCELLENCE

Tokyo World Genius Convention

GM-243C/S

開放式網路型鵝頸會議麥克風

GM-243C/S

開放式網路型鵝頸會議麥克風

GM-243C/S是一款專為會議研發的開放式網路型鵝頸會議麥克風系統，首創使用國際標準CAT.5e/CAT.6網路線進行麥克風單體音訊及電源串接，最多可安裝120台麥克風，兼具低成本、易安裝、好操作、容易擴充與方便管理等多項優點，適用於任何大小規模的會議中心、會議廳、簡報室、教堂、研討會、演講與視訊會議。


特色

- 使用標準CAT.5e / CAT.6網路線連接音頻。
- 可鎖式RJ45插孔可防止接線鬆動和未經授權的變更。
- 搭配兩台GMC-60音頻轉接盒最多可安裝120個鵝頸麥克風。適用於一般公司及學校的中小型會議室。
- 伸縮式鵝頸可調整長度，不必移動麥克風座。
- 搭配GMC-10+音源轉接盒時，每台GM-243單體和電源供應器皆可安裝於迴路中的任一位置。
- 整個會議系統只需一個電源供應器和音源轉接盒。
- 整個會議系統可同時使用2台主席單體。
- 主席單體的優先發言按鍵可讓列席麥克風暫時/永久靜音。
- 鵝頸麥克風和按鍵上的TALK燈號方便識別發言狀態。
- 閒置5分鐘後自動關閉。（優先模式下的GM-243C除外）



IN-OUT連接，安裝簡易

使用標準CAT.5e/CAT.6網路線連接音頻及電源。可鎖式的RJ45插孔可避免接線鬆脫，還可防止他人變更安裝。

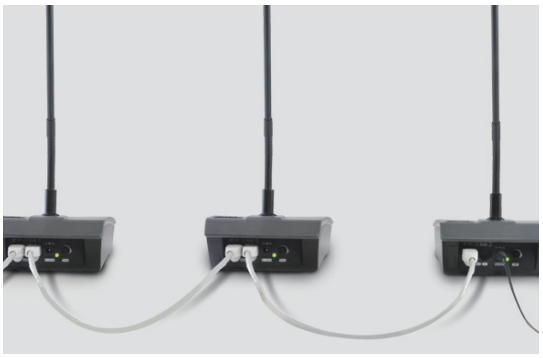

系統擴充彈性最高

整個會議系統最多可安裝60台鵝頸麥克風，只需一個電源供應器和音源轉接盒。最多可擴充到120台（2台GMC-60音源轉接盒串接）。



三段式伸縮鵝頸

鵝頸式軟管可彈性調整至任何適當角度，伸縮式硬管可拉伸至適當講話距離，不必移動麥克風座。



主席優先管理

整個會議系統可同時使用2台主席單體。主席單體的優先發言按鍵可讓列席麥克風暫時/永久靜音。



相關產品



GMC-60
60單體會議系統音源轉接盒



GMC-30
30單體會議系統音源轉接盒



GMC-10+
10單體會議系統音源轉接盒

配件



12F0078
CAT.5e網路線 (2M)



12F0094
CAT.5e網路線 (5M)



12F0079
CAT.5e網路線 (10M)

GM-243C/GM-243S

音頭	單指向電容式
阻抗	680Ω
最大輸入SPL	100dB for 1% T.H.D
頻率響應	80Hz - 16KHz
實用靈敏度	-50dB±3dB
綜合S/N比	≧ 60dB
綜合T.H.D.	< 0.5%
音源輸入	RJ45 x1
音源輸出	RJ45 x1
電源供應	15V/4.3A
尺寸 (mm)	110 x 162 x 479
重量 (g)	747



CHIAYO 嘉友電子股份有限公司
公司：臺北市仁愛路四段27巷30號　電話：02-2741-5741 .　傳真：02-2752-5242
工廠：嘉義市東區後湖里忠孝二街88號　電話：05-271-1000 .　傳真：05-276-7611
chiayo@chiayo.com.tw　www.chiayo.com.tw